

Gerätesteckdose 70°, 16 A, mit Schutzkontakt und Knickschutzülle
 Connector 70°, 16 A, with earthing contact and strain relief sleeve



C19



Gewicht
/ Weight

36 g



Beschreibung / Description



Wiederanschließbare Ausführung für flexible
 Leitungen H05VV-F und H05RR-F 3G1,0,
 3G1,5 mm² und 3G2,5 mm² *

Rewireable, for supply line H05VV-F and H05RR-F
 3G1,0, 3G1,5 mm² and 3G2,5 mm² *

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C 19
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 39
Kontakträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimensions

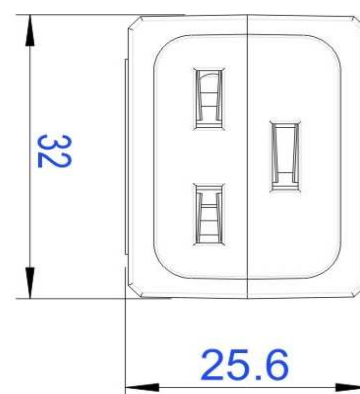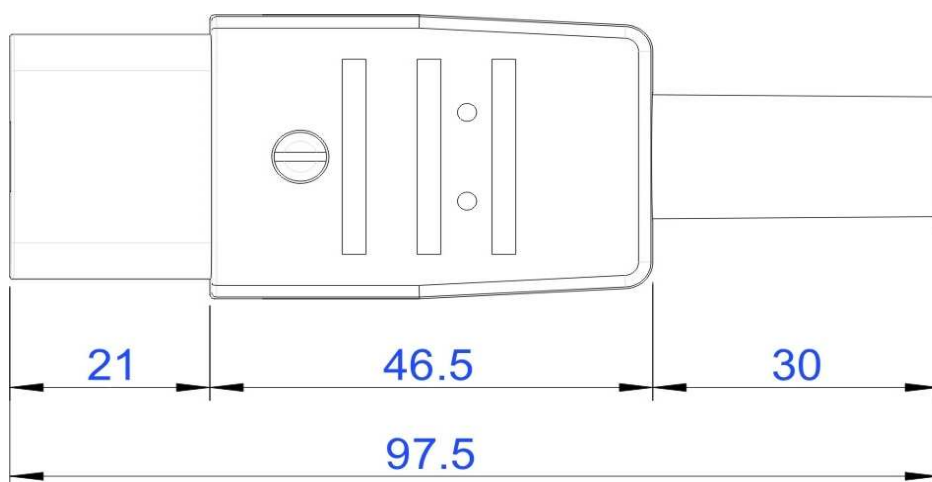

* geeignet für 2,5 mm² auf Grund interner Prüfung (gemäß DIN EN 60999-1)

* suitable for 2,5 mm² due to internal check (in accordance with DIN EN 60999-1)

	N	L	PE
Abisolierung / Wire stripping :	20 mm	20 mm	20 mm

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • Technical data are subject to change

<http://www.martin-kaiser.de>